

SpeedFace - V5

Başlangıç Yüz Tanıma Terminali 5 inç Dokunmatik Ekranlı




Proaktif Yüz Tanıma



Yeni Yüksekliği Anti-Spoofing



Hızlı Tanıma



Geniş poz açısı +/- 30



Temassız İşlem



Genel Bakış

Derinlik algılama özelliğine sahip yerleşik olarak Geliştirilmiş Visible Light Yüz Tanıma algoritması.

Parmak İzi, RFID ve Yüz Tanıma ile 3'ü 1 arada doğrulama.

5 inç dokunmatik LCD. · Gerçek zamanlı yüz tanıma için çift kamera.


6.000 yüz şablon kapasitesi.

Tanıma mesafesi: 0,3 – 3 m.

Harici RS232, RS485 ve Wiegand okuyucu ile uyumludur.

TCP / IP, Wi-Fi iletişimi.

Tanıma mesafesi 3 metre uzunluğa kadar uzatılmıştır, bu da maksimum hızını önemli ölçüde artırır. Algoritmaların çoğu yalnızca 15 derecelik açılı yüz tanıma özelliğini desteklerken, ZKTeco 30 derecelik açı desteklemektedir.

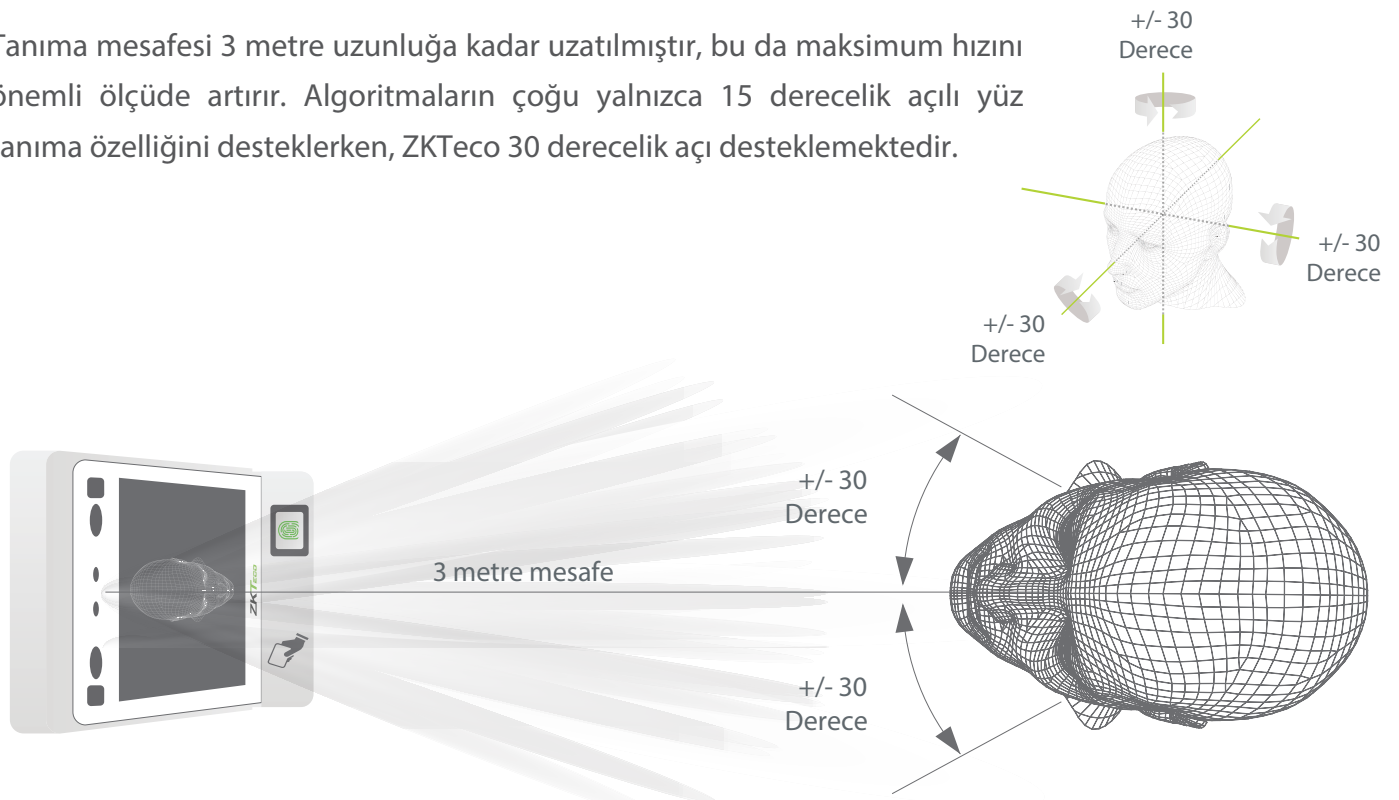

Teknik Özellikleri

	Model	SpeedFace-V5
Donanım	Ekran - LCD	5-inch touch screen
	İşlemci	Quad-core A17 1.8GHz
	Hafıza	2G RAM / 16G ROM
	Kamera	2MP dual lens
	İletişim	TCP / IP, Wi-Fi (optional) RS232, RS485 for external reader Wiegand Input/Output
	Aksesuar	Kapı kilidi, kapı sensörü, alarm, çıkış düğmesi ve yardımcı giriş
	Ses	Loudspeaker
Kapasite	Kullanıcılar	10,000
	Yüz Tanıma	6,000
	Parmak İzi	10,000
	RFID	10,000
	Log	200,000
Güç	Voltaj	12V 3A
	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
	Nem	10% ~ 90%
	Yazılım	ZKBioAccess, Protek Mysql Pdks, Protek Web PDKS

Opsiyonel Aksesuarlar



RS485 Parmak İzi Okuyucu



RFID Okuyucu



Çıkış Buton



Elektrik Kilit



Alarm



Sensör

Boyutlar (mm)

