

## SpeedFace-V3L (Lite)

Linux Tabanlı Visible Light Yüz Tanıma  
Geçiş Kontrol & PDKS Terminali



Yüz  
Tanıma



RFID



IP65 Sınıfı  
Toz ve Su Geçirmezlik



HD Görüntülü  
Kapı Telefonu



SpeedFace-V3L (Lite) , size yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır.

Linux tabanlı SpeedFace-V3L (Lite), yüz tanıma, RFID ve şifreli geçiş dahil olmak üzere birden fazla kimlik doğrulama yöntemini destekler. Cihaz aynı zamanda ihtiyaçlarınıza en uygun farklı kart modüllerini de destekler ; örneğin 125kHz ID kartı veya 13,56MHz IC kartı.

Ayrıca SpeedFace-V3L (Lite) IP65 koruma derecesine uygundur ve cihaz su ve toz geçirmezdir.

Ayrıca SpeedFace-V3L (Lite), kullanıcıların ZSmart Mobil Uygulaması ve ZKBio Talk (PC) aracılığıyla erişebileceği bir HD görüntülü kapı telefonu işlevine sahiptir ve ziyaretçileri kısıtlama olmadan izlemenize ve iletişim kurmanıza olanak tanır.

## Özellikler


- IP65 sınıfı su geçirmez ve toz geçirmez
- Çoklu kimlik doğrulama: Yüz tanıma / RFID kartı / Şifre
- Mevcut kart modülleri: 125KHz kimlik kartı / 13.56MHz IC kartı
- Ayarlanabilir parlaklığa sahip gizli ek ışık
- ZSmart mobil uygulaması ve ZKBio Talk (PC) aracılığıyla HD görüntülü kapı telefonu (Çok yakında)
- Sistem yapılandırması için yerleşik web sunucusu
- Gerekli depolama için yüksek kapasiteli (günlük log kapasitesi: 200.000 / RFID) kart: 3.000 / yüz kapasitesi: 500)

\* HD görüntülü kapı telefonu işlevi çok yakında.


## Teknik Özellikler

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün modeli            | SpeedFace-V3L (Lite)                                                                                                                                                                               |
| Ekran                  | 2,4 inç Dokunmatik Ekran                                                                                                                                                                           |
| Biyometrik             | Yüz                                                                                                                                                                                                |
| RFID                   | ID Kart , IC Kartı (Opsiyonel)                                                                                                                                                                     |
| Kullanıcı Kapasitesi   | 3.000 (Opsiyonel: 10.000)                                                                                                                                                                          |
| Kart Kapasitesi        | 3.000 (Opsiyonel: 10.000)                                                                                                                                                                          |
| Yüz Kapasitesi         | 500 (1:N) (Opsiyonel: 1.500)                                                                                                                                                                       |
| Log Kapasitesi         | 200,000                                                                                                                                                                                            |
| Yüz Tanıma Mesafesi    | 0.3-1.2m                                                                                                                                                                                           |
| Yüz Tanıma Oranı       | FAR $\leq$ 0.001%; FRR $\leq$ 1%                                                                                                                                                                   |
| Kart Okuma Mesafesi    | $\leq$ 3cm                                                                                                                                                                                         |
| Yüz Tanıma Algoritması | ZKLiveface 3.5                                                                                                                                                                                     |
| İletişim               | TCP/IP, Wi-Fi (Opsiyonel)                                                                                                                                                                          |
| İşletim sistemi        | Linux                                                                                                                                                                                              |
| Donanım                | 1GHz Çift Çekirdek CPU;<br>256MB RAM / 512MB ROM;<br>1MP Binoküler Kamera;<br>IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi                                                                                        |
| Standart Fonksiyonlar  | ADMS, DST, Kamera, 14 Haneli Kullanıcı Kimliği, ID Kart, Kablolu Kapı Zili, Kayıt Sorgulama, Dış Müdahale Anahtar Alarmı, Program Zili, T9 Girişi, Web Sunucusu, Çoklu Doğrulama Yöntemleri, Https |
| Geçiş Kontrol Arayüzü  | 3. Taraf Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu                                                                                                                                              |
| Desteklenen Yazılım    | ZKBio Access / ZSmart Uygulaması (İsteğe bağlı)                                                                                                                                                    |
| Güç kaynağı            | 12V 1.5A                                                                                                                                                                                           |
| Giriş Koruma Derecesi  | IP65                                                                                                                                                                                               |
| Çalışma Sıcaklığı      | -5°C~45°C                                                                                                                                                                                          |
| Çalışma Nemi           | 10% - 90%RH                                                                                                                                                                                        |
| Boyutlar(U*G*D)        | 116.8*58.3*17.0mm                                                                                                                                                                                  |
| Sertifikalar           | ISO 9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                  |

## Yapılandırma

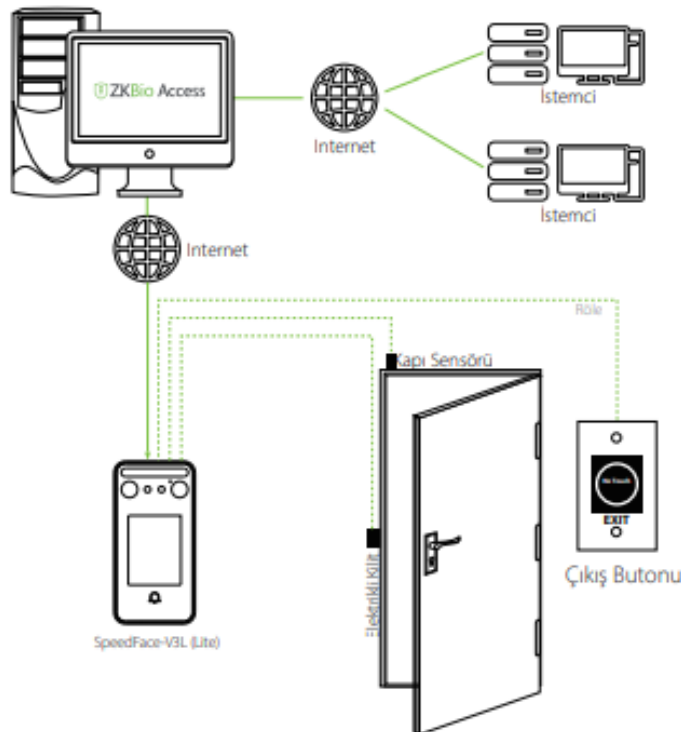

## Boyutlar (mm)

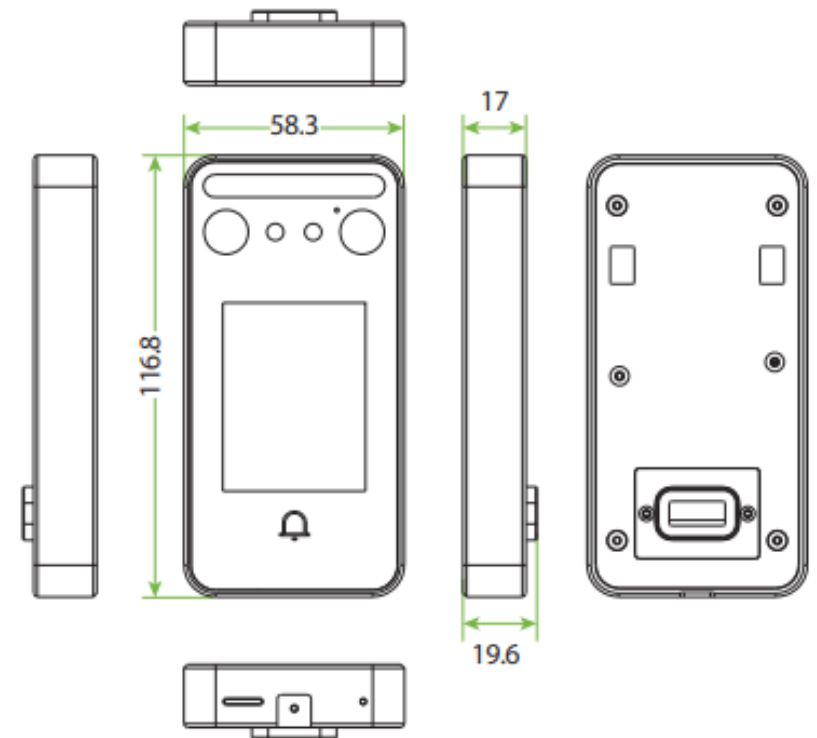

**protektzaman**

www.protektzaman.com

Adres

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 No: 1387-86-85  
34384 Şişli / İSTANBUL

Tel: +90 (212) 210 41 20  
Fax: +90 (212) 210 41 22

E-posta

info@protektzaman.com  
satis@protektzaman.com  
servis@protektzaman.com