



T 1350

YARIM BOY TURNİKE

- Yüksek Güvenlik
- Yoğun Geçişler Uygun
- Uzun Ömürlü
- Sağlam Mekanizma
- Güvenilir
- Darbelere Dayanıklı
- İç ve Dış Kullanım
- Yedek Parça Desteği

T 1350 boy turnikesi, güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu, özellikle sıkı denetlemeye tabi alanlar için uygundur. Yasak geçişleri engelleyecek boyutlarda ve dizaynda üretilmiştir.

Uygulama Alanları

Stadyumlar, inşaat alanları, fabrikalar, bakanlıklar, kampüs girişleri, spor sahaları, üretim tesisleri, bankalar, petrol istasyonları gibi açık veya kapalı her türlü alan için uygundur.

Materyal


T 1350 yarım boy turnike standart olarak 304 paslanmaz çelikten üretilir. Turnike mekanizmasındaki bazı kritik parçalar, Makim'in üretim tesislerinde, özel hassas döküm teknolojisiyle üretilir. Bu sayede sistemin darbelere dayanıklılığı ve uzun yıllar problemsiz çalışması güvence altına alınır. Makim mühendisleri tarafından geliştirilen kontrol kartları sayesinde, T 1350 turnike birçok farklı mod ve bağlantıda çalıştırılabilir.

Genel Kullanım

T 1350 boy turnikesi single olarak üretilir. Geçiş aralığı 3 kollu olarak (120° aralıklarda) sağlanabilir. Turnikeden çift yönlü geçiş sağlanabilir. Kart okuyucu, parmakizi ve ya yüz tanıma gibi her türlü geçiş kontrol cihazı, kuru kontak üzerinden turnikeye kolaylıkla entegre edilebilir. Geçiş hakkı verildiği anda turnike kilidi açılır ve hafifçe kollara dokunularak geçiş sağlanır. Kolların bir tur dönme işlemi tamamlandığı anda turnike kilitlenir. Eğer kilit açıldıktan sonra 15 sn içerisinde geçiş yapılmazsa, turnike önce sesli uyarı verir ve sonra tekrar kilitlenir. T 1350 turnikenin her iki tarafında geçiş yönünü gösteren, kırmızı çarpı ve yeşil ok şeklinde LED ışıklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30'dan fazla geçiş yapılabilir.

Güvenlik

Elektrik kesilmesi durumunda, T 1350 turnikenin kolları iki yöne de serbest geçiş imkanı verir. Alternatif olarak, batarya kullanılması durumunda elektrik kesildiğinde turnike standart ayarlanan modunda çalışmaya devam edecektir.

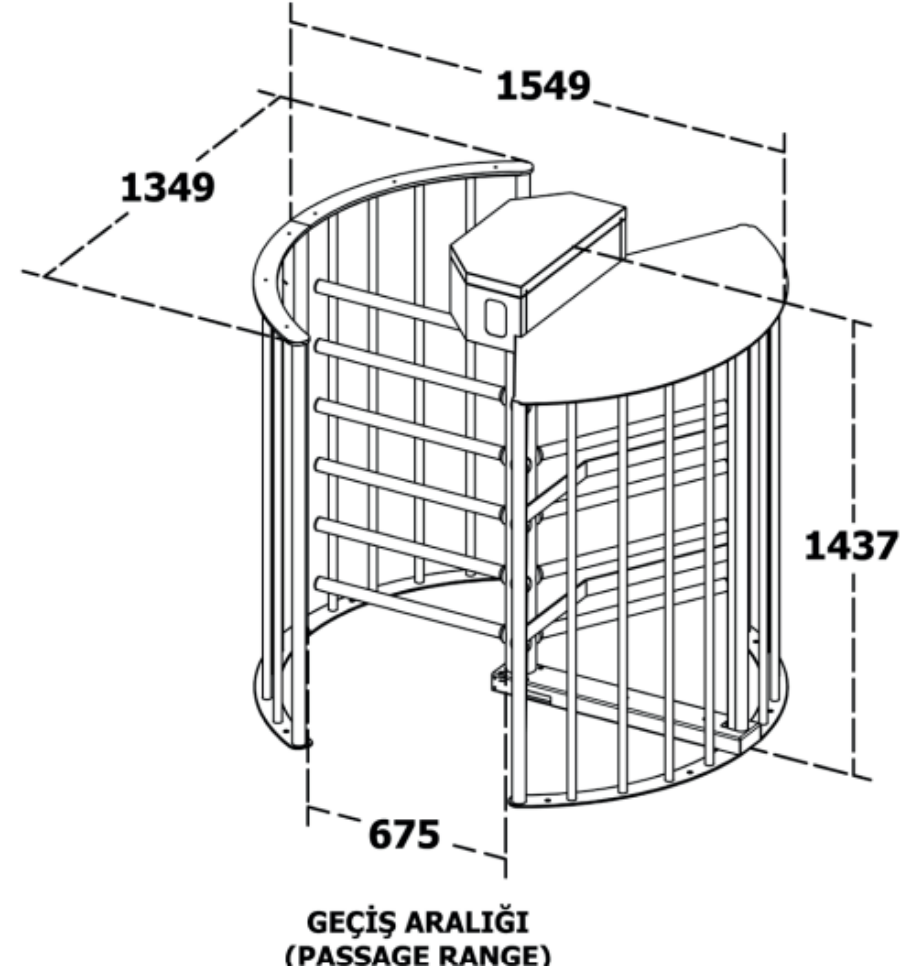

Kontrol / Çalışma Voltajı	100-230 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	30 W
Çalışma Sıcaklığı	- 20° C - + 70° C Opsiyonel Isıtıcı İle - 30° C
Geçiş Hızı	30 Kişi / Dakika
Geçiş Aralığı	Max. 675 mm
Ağırlık	Temsilcisine Sorunuz
Kullanım Alanları	İç Ortam / Dış Ortam
Opsiyonel Aksesuarlar	Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton uzaktan kumanda, sayaç bağlantısı
Gövde Opsiyonları	Paslanmaz / Boyalı
Koruma	IP 65
Güvenlik Seviyesi	●●●●○