

SenseFace 7 Serisi

Video İnterkom Özelliğine Sahip SIP-Ready
Çoklu Biyometrik Geçiş Kontrol Terminali



Yüz
Doğrulama



RFID



Parmak İzi




IP65 Toz &
Su geçirmezlik
derecesi




Video İnterkom
(SIP)

ZKBio CVAccess
uyumlu

ZKBio Zlink
uyumlu



SenseFace 7A

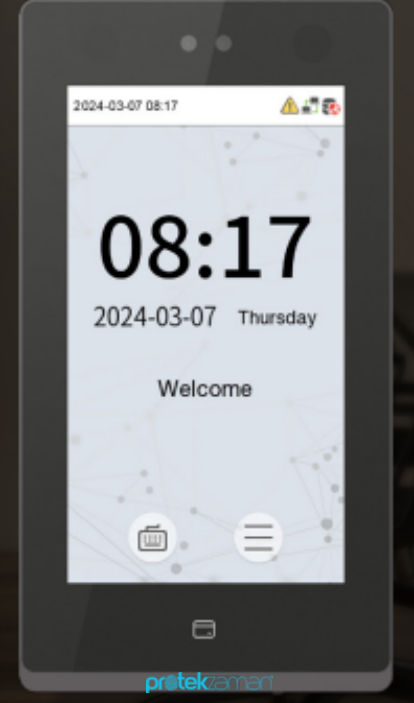

SenseFace 7B

Giriş

SenseFace 7 Serisi, en son akıllı mühendislik yüz kimlik doğrulama ve cam içi parmak izi teknolojisini benimser. Büyük kapasiteli ve hızlı kimlik doğrulama ile parmak izi, yüz, kart kimlik doğrulamasını destekler, neredeyse her türlü sahte fotoğraf ve video saldırısına karşı yüz kimlik doğrulaması için en üst düzey sahteciliği önleme (anti-spoofing) algoritmasını benimser ve güvenli biyometrik kimlik doğrulama sunar.

SenseFace 7 Serisi, video interkom işlevine sahip bir geçiş kontrol terminalidir ve ONVIF protokolünü destekler. Video interkom deneyimini tamamen geliştirir ve SIP protokollü (Sürüm 2.0) video interkom iç ünite ile uyumlu olabilir. Ayrıca, SenseFace 7 Serisi birden fazla iletişim protokolünü destekler. Ürün yazılımı Geçiş Kontrol push'a sahiptir ve PDKS push'a dönüşebilir ve çeşitli Geçiş Kontrol veya PDKS yazılımlarıyla uyumludur. ZKBio Zlink (Geçiş Kontrol modülü) ile bağlantı kurmak için BEST protokolüne geçebilir.

Özellikler

- Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama Teknolojisi ve Cam İçi Parmak İzi Kimlik Doğrulama
- IP65 Toz Geçirmez ve Su Geçirmezlik Koruma Derecesi
- Çoklu Kimlik Doğrulama Yöntemleri: Yüz / Parmak İzi / RFID / Şifre
- Mevcut RFID Modülleri: 125KHz ID Kart / 13.56 MHz IC Kart
- SIP Protokolü Üzerinden HD Görüntülü Kapı Telefonu (Sürüm 2.0). ZKTeco SIP Görüntülü İnterkom İç Mekan Monitörü (VT07-B01ve VT07-B01-W) ile Uyumludur
- Kullanıcı Veri Senkronizasyonu: Kullanıcı verileri bir USB sürücü aracılığıyla bir cihazdan diğerine indirilebilir/ yüklenir
- Kablosuz kapı zili ile uyumlu (opsiyonel)
- Gelişmiş geçiş kontrol fonksiyonları (Wiegand giriş veya çıkış paylaşımı; RS485 haberleşme; Elektrikli Kilit; Kapı Sensörü; Çıkış Butonu)


* USB sürücüsünü kullanarak verileri indirin ve FAT32 formatını kullandığınızdan emin olun.

Teknik Özellikler


Model	SenseFace 7A	SenseFace 7B
Ekran	7"@ TFT Renkli Dokunmatik LED Ekran (600*1024)	
Kamera	WDR Dürbün Kamera @ 1MP	
İşletim Sistemi	Linux	
Donanım	İşlemci: Çift Çekirdek@1GHz RAM: 512MB; ROM: 8GB Hoparlör: 8ohm @1W Mikrofon: *1 (Hassasiyet: -32 dB/ Çok yönlü/ Sinyal-Gürültü Oranı: -32 dB / Empedans: 2,2kΩ) Ek Işık: Hayır	
	Parmak İzi Sensörü: Cam İçi Parmak İzi (Z-ID)	/
Kimlik Doğrulama Yöntemi	Parmak İzi / Yüz / Kart / Şifre (Sanal Tuş Takımı)	Yüz / Kart / Şifre (Sanal Tuş Takımı)
Parmak İzi Şablon Kapasitesi	10,000 (1:N) (Standart)	/
Yüz Şablonu Kapasitesi	10,000 (1:N)	
Kart Kapasitesi	50,000 (1:N) (Standart)	
Kullanıcı Kapasitesi	50,000 (1:N) (Standart)	
İşlem Kapasitesi	300,000 (1:N)	
Maks. Kullanıcı Şifre Uzunluğu	8 Haneli	
Biyometrik Kimlik Doğrulama Hızı	0,5 saniyeden az (Parmak İzi) 0,35 saniyeden az (Yüz Doğrulama)	0,35 saniyeden az (Yüz Doğrulama)
Temassız Biyometrik Kimlik Doğrulama Mesafesi	30 cm ila 200 cm (Yüz Doğrulama)	
Yanlış Kabul Oranı (FAR) %	FAR ≤ %0,01 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama) FAR ≤ %0,0001 (Parmak İzi)	FAR ≤ %0,01 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama)
Yanlış Reddetme Oranı (FRR) %	FRR ≤ %0,02 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama) FRR ≤ %0,01 (Parmak İzi)	FRR ≤ %0,02 (Visible Light Yüz Kimlik Doğrulama)
Biyometrik Algoritma	ZKFace V4.0 ZKFingerprint V13.0 (Standart) / V10.0 (Opsiyonel)	ZKFace V4.0
Kart Tipi	ID Kart @ 125 kHz (Standart) IC Kart @ 13.56 MHz (Opsiyonel)	
Haberleşme	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) @ 2,4 GHz (İsteğe Bağlı) Wiegand (Giriş veya Çıkış)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Tip A (Yalnızca USB Sürücüsü)*1 Aux Girişleri *1, Elektrikli Kilit*1, Kapı Sensörü*1, Çıkış Düğmesi*1, 12V Çıkış*1	
Standart Fonksiyonlar	ADMS, DST, Fotoğraf Çekimi, Olay Fotoğrafı Çekimi, 14 haneye kadar Kullanıcı Kimliği, Erişim Seviyeleri, Gruplar, Tatil Modu, Kayıt Sorgulama, Program Zili, Sabotaj Anahtarı Alarmı, Otomatik Durum Anahtarı, Çoklu Kimlik Doğrulama Yöntemleri, SIP İstemcisi (Sürüm 2.0), ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G, Profil C, Profil Q ve Profil A ile uyumlu), Geçiş Kontrol Push ve PDKS Push Protokol Anahtarı, HTTPs / SSH Arka Uç Erişimi, T9 Klavye (Giriş)	
Opsiyonel Fonksiyonlar	IC Kart, Wi-Fi, Kablosuz Kapı Zili	
Geçiş Kontrol Arayüzü	RS485 (RS485 Kart Okuyucu / Biyometrik Okuyucu)	
Güç Kaynağı	DC 12V 3A (Optional)	
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ile 45°C arasında	

Çalışma Nemi	10 ila %90 bağıl nem (yoğuşmaz)	
Boyutlar	238mm * 115mm * 22.3mm (Boy*En*Yükseklik)	214mm * 115mm * 22.3mm (Boy*En*Yükseklik)
Net Ağırlık	0.622 Kg	
Desteklenen Yazılımlar	Yazılım: ZKBio CVAccess/ZKBioTime Mobil Uygulaması.: ZKBio Zlink Bulut Hizmeti: ZKBio Zlink	
Kurulum	Duvara montaj (Asia Gang Box / Single Gang Box ile uyumludur)	
Giriş Koruma Derecesi	IP65 (su geçirmez ve toz geçirmez)	
Sertifikalar	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS	

Yapılandırma

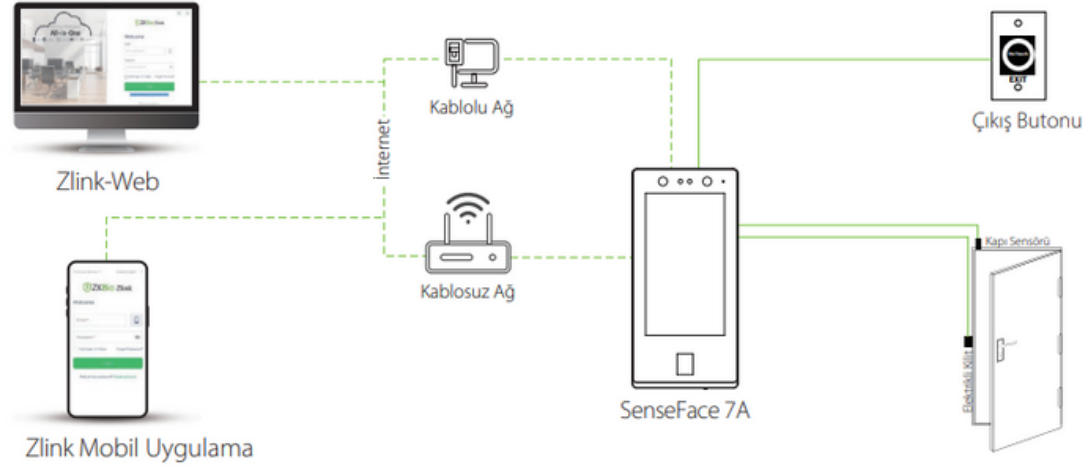


BEST Protokolü

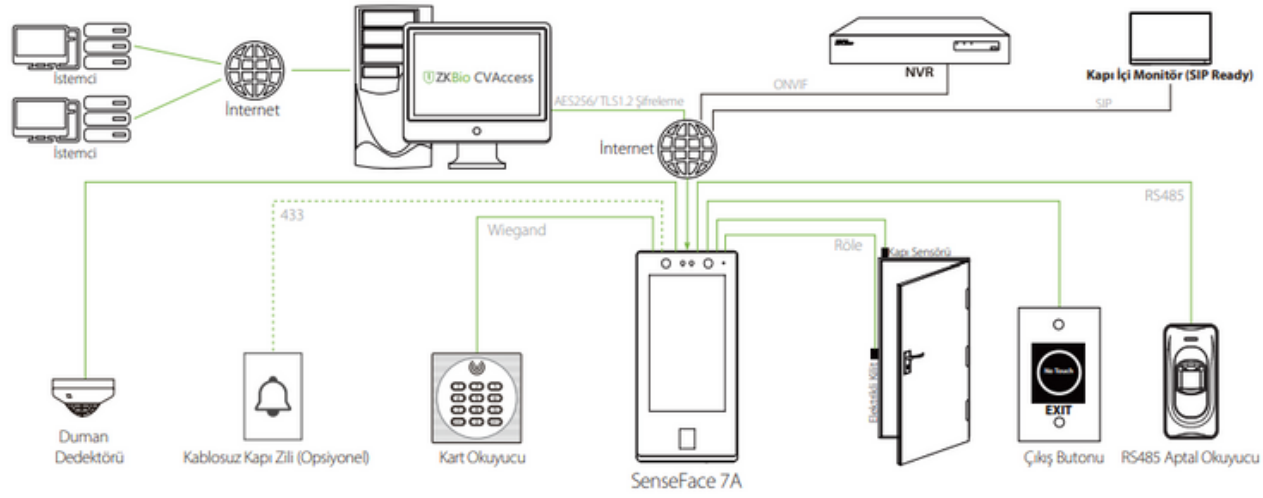

PUSH Protokolü

Boyutlar (mm)

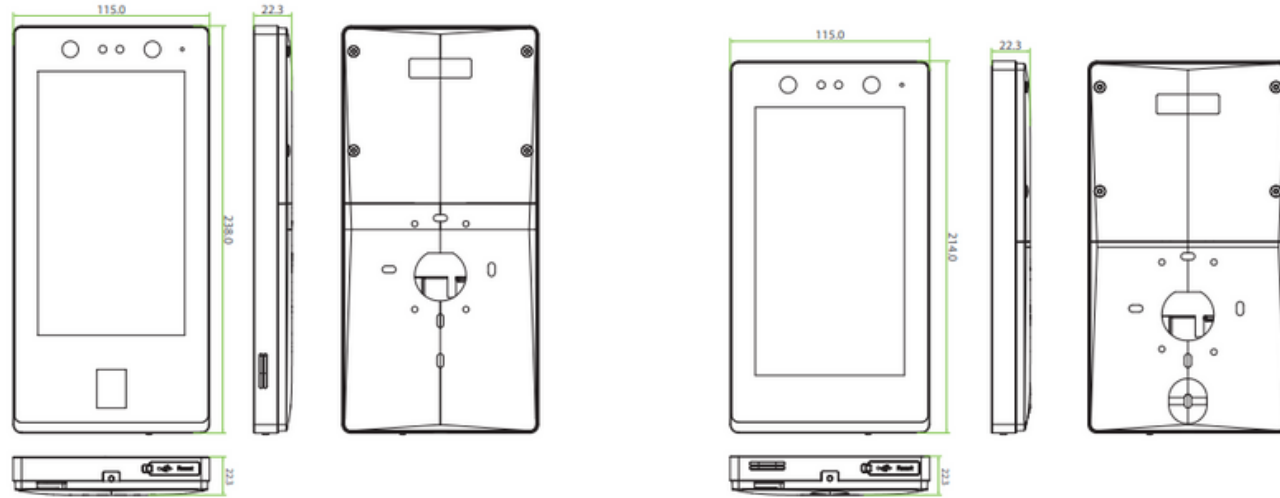

SenseFace 7A

SenseFace 7B