

PROTEKZAMAN Swing Hızlı Geçiş Turnikesi

Fırçasız DC motora sahip, swing tip kanat yapısıyla hızlı ve akıcı bir geçiş kontrol deneyimi sunar. IP65 koruma sınıfıyla dış ortamda ve her türlü hava koşulunda sorun yaşamadan kullanılabilir.



- Tek ya da iki yönlü çalışabilir.
- Her türlü erişim control cihazı ile entegre çalışabilir.
- 0,5 saniye açılış hızı, 45 kişi/dk akış hızı
- Düşük güç tüketimi
- Düşük gürültü seviyesi
- 3 Renkli RGB Ledler
- IP65 Koruma sınıfı, Waterproof su geçirmez tasarım
- Acil durum ve enerji kesintisinde otomatik açılma
- Temperli cam kart okutma yüzeyleri
- Kolay kurulum ve bakım
- 3 yıl garanti desteği

Opsiyonlar

- Özelleştirilebilir renk seçenekleri
- Özelleştirilebilir boyutlar
- Özelleştirilebilir logo ve markalama
- 10 çifte kadar arttırılabilir sensor kurgusu
- Kanat ve kart okutma yüzeylerinde logo uygulaması




Uzaktan Kumanda



Temassız Buton



Kart



QR Code



Parmak İzi




Yüz



Avuç İzi


PROTEKZAMAN Swing Hızlı Geçiş Turnikesi

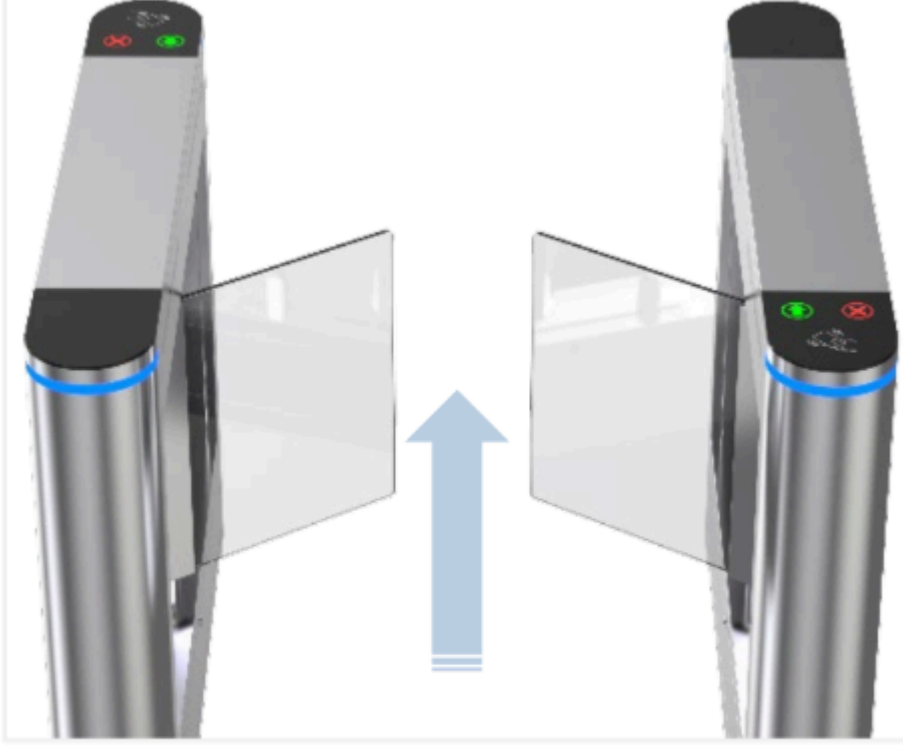

Acil durum ve enerji kesintilerinde otomatik açılır



Geniş Geçiş Aralığı

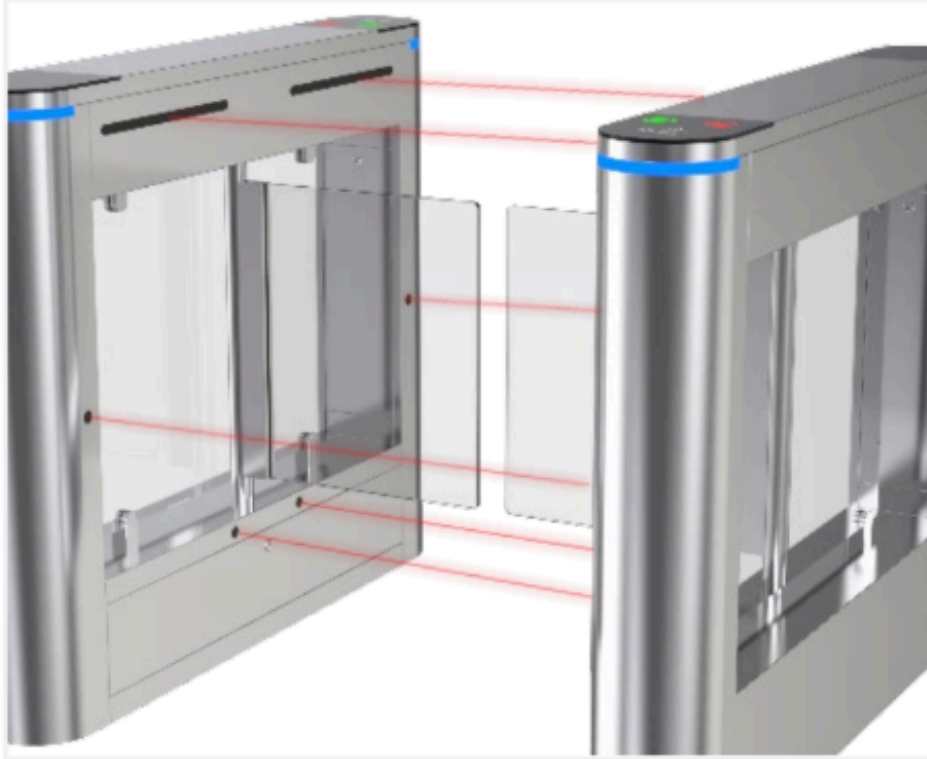

Kızılötesi sensörler



Ters yönden yetkisiz geçişleri algılar

Eriřim Kontrol

DS 312, tüm üçüncü parti erişim kontrol sistemleriyle entegre çalışabilir.



Kart Okuyucular



QR/Bar Code Okuyucular



Biyometrik Okuyucular



Uzaktan Kumanda



Temassız Buton



Kart



QR Code



Parmak İzi



Yüz




Avuç İzi

Specifications


Model No.	DS212
Tip	Optik Swing Tip Hızlı Geçiş Turnikesi
Marka	Daosafe
Gövde Materyali	304 Kalite Paslanmaz Çelik
Kanat Materyali	15 mm pleksiglass
Ölçüler	Standard: 1200*185*1000mm Optional: 1300*185*1000mm
Net Ağırlık	60kg/pcs (single core) 70kg/pcs (double core)
Geçiş Geniřlięi	600-900mm
Çalışma Yönü	Tek Yön / Çift Yön
MCBF	10 milyon
Güç Gerekřinimi	AC220V/110V, 50/60Hz
Çalışma Voltajı	24V DC
Güç Tüketimi	40W
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C - 75 °C
Çalışma Nemi	0 ~ 95% (No freeze)
Çalışma Ortamı	Indoor/Outdoor
Geçiş Hızı	40 kiři/dk
LED İndikatörler	3 renkli RGB + 2 renkli "ok" ve "x"
Kızılötesi Sensörler	6 çift
Acil Durum	Otomatik açılan kanatlar
Enerji Kesintisi	Otomatik açılan kanatlar
Haberleşme	Kuru kontak, role sinyali, RS-485



Üst Görünüş

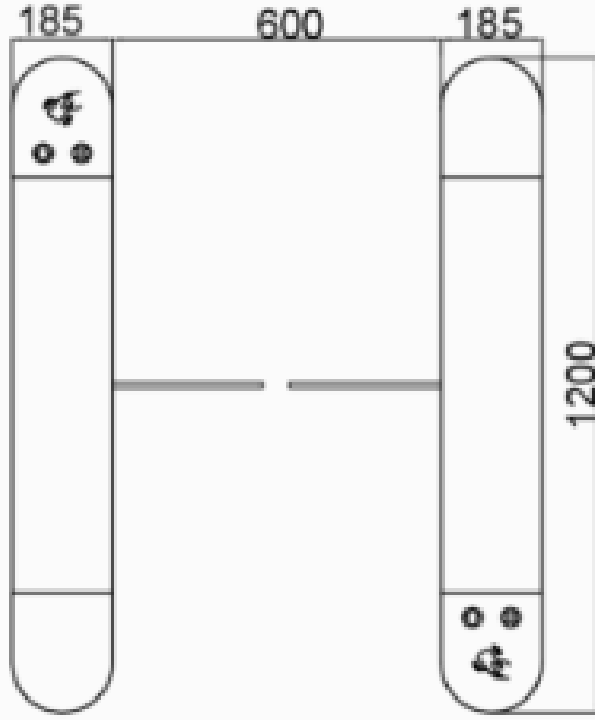

Yan Görünüş

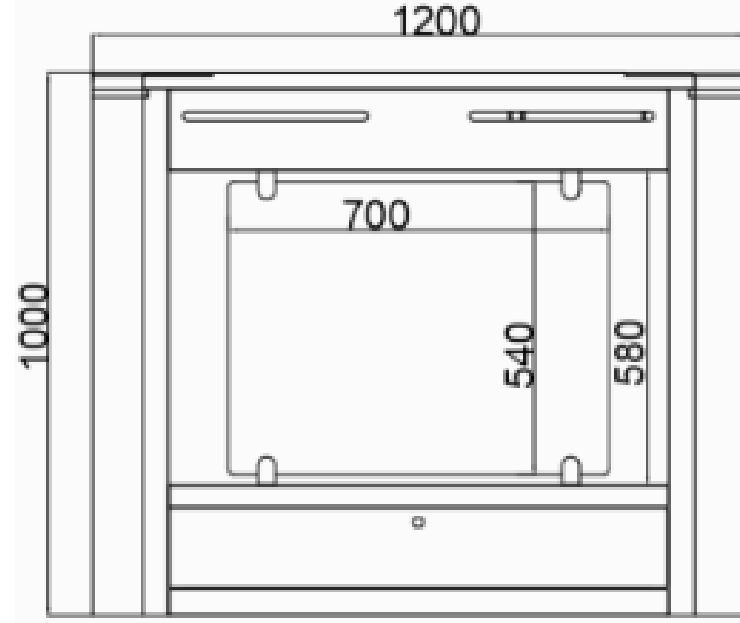

Ön Görünüş

