




33 BÖLGELİ METAL KAPI DEDEKTÖRÜ



HASSASİYET
AYARLANABİLİR



DOKUNMATİK
LCD EKRAN



YÜKSEK
DOĞRULUK



SES SEVİYESİ
AYARLANABİLİR



LED IŞIK
GÖSTERGESİ



UPS
DESTEĞİ



ŞİFRE KORUMASI



MODÜLER
TASARIM



GEÇİŞ GENİŞLİĞİ
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR






GEÇİŞ KONTROLÜ
ENTEGRASYONU



BİLGİSAYAR
AĞ BAĞLANTISI


- Çevresel izleme verilerini görüntüleme işlevi
- Yüksek performans, yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite
- İsteğe bağlı ağ işlevi, birden fazla cihaz tek bir bilgisayar üzerinden yönetilebilir
- Kolay kullanım için önceden ayarlanmış 72 sahne
- EMC elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun ve kalp pili kullananlara, hamile kadınlara, disketlere, film ve video kasetlerine zararsız zayıf manyetik alan teknolojisini benimseyin
- 2 Yıl garanti

Elektrik EN60950 Güvenliği Standardına Uygun
Radyasyon EN50081-1 Standardına Uygun Parazit
Önleme EN50082-1 Standardına Uygun

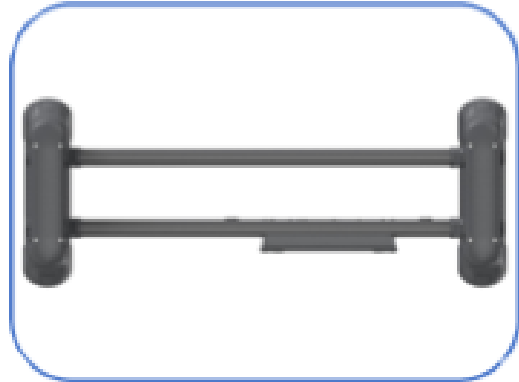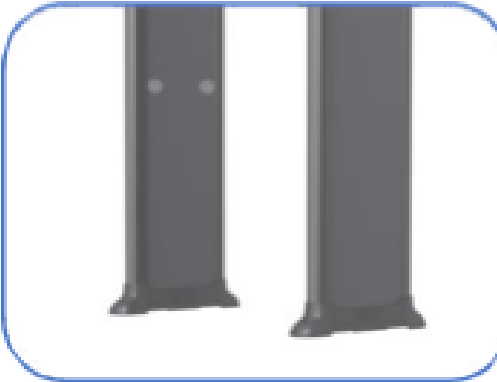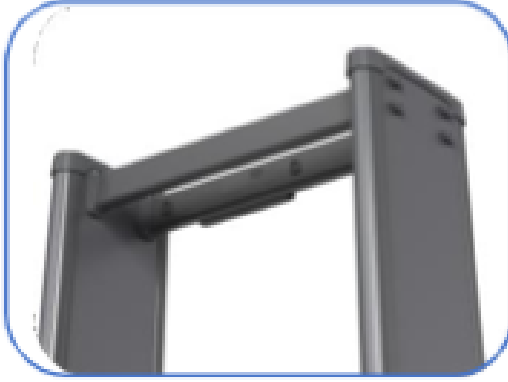


Ürün Özellikleri

Genel Dış Boyut	2204*870*480mm
Geçit İç Boyutu	2010*720*480mm
Çalışma Gerilimi	AC100V~240V 50/60Hz
Güç	12 W
Çalışma Sıcaklıkları	-20°C~65°C
Kurulum Ortamı	Genişlik 100cm* Uzunluk 200cm (minimum aralık metal olmadan)

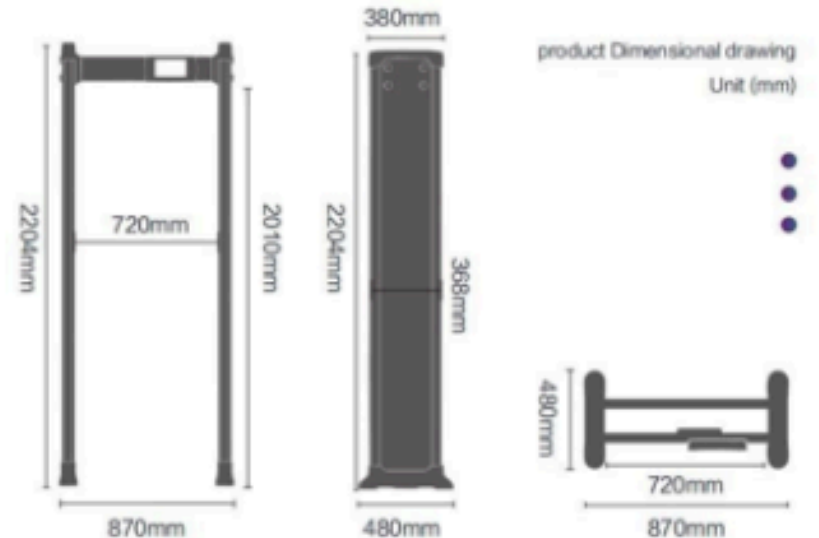


Algılama Bölgeleri	33 Bölge
Geçiş Sayısı	0-999999
Alarm Sayısı	0-999999
Dönüş Geçiş Sayısı	0-999999
Geri Dönüş Alarmı Sayısı	0-999999
Metal Algılama Doğruluk Aralığı	Bir dolarlık madeni para
Kullanıcı arayüzü	7 inç LCD dokunmatik ekran
Şifre Koruma İşlevi	8 haneli şifre koruması
Metal Konum Göstergesi	Akıllı imar göstergesi
Çalışma Frekansı	1-100
Güvenlik Seviyesi	1-100
Hassasiyet Seviyesi	0-255
Alarm Ses Seviyesi	0-20
Alarm Sesi	1-16
Ekran Parlaklığı	10-100
Ekran Uyku Süresi (dakika)	1-60
Sahne Ayarı	72 önceden ayarlanmış sahne
Kızılötesi Start-Stop Ayarı	İlk grubu başlat İkinci grubu başlat Her iki grubu da başlat Her iki grubu da kapat
Zaman Ayarı	Evet
LED Alarm Çubukları	Ön 2 grup

Test Kitleri

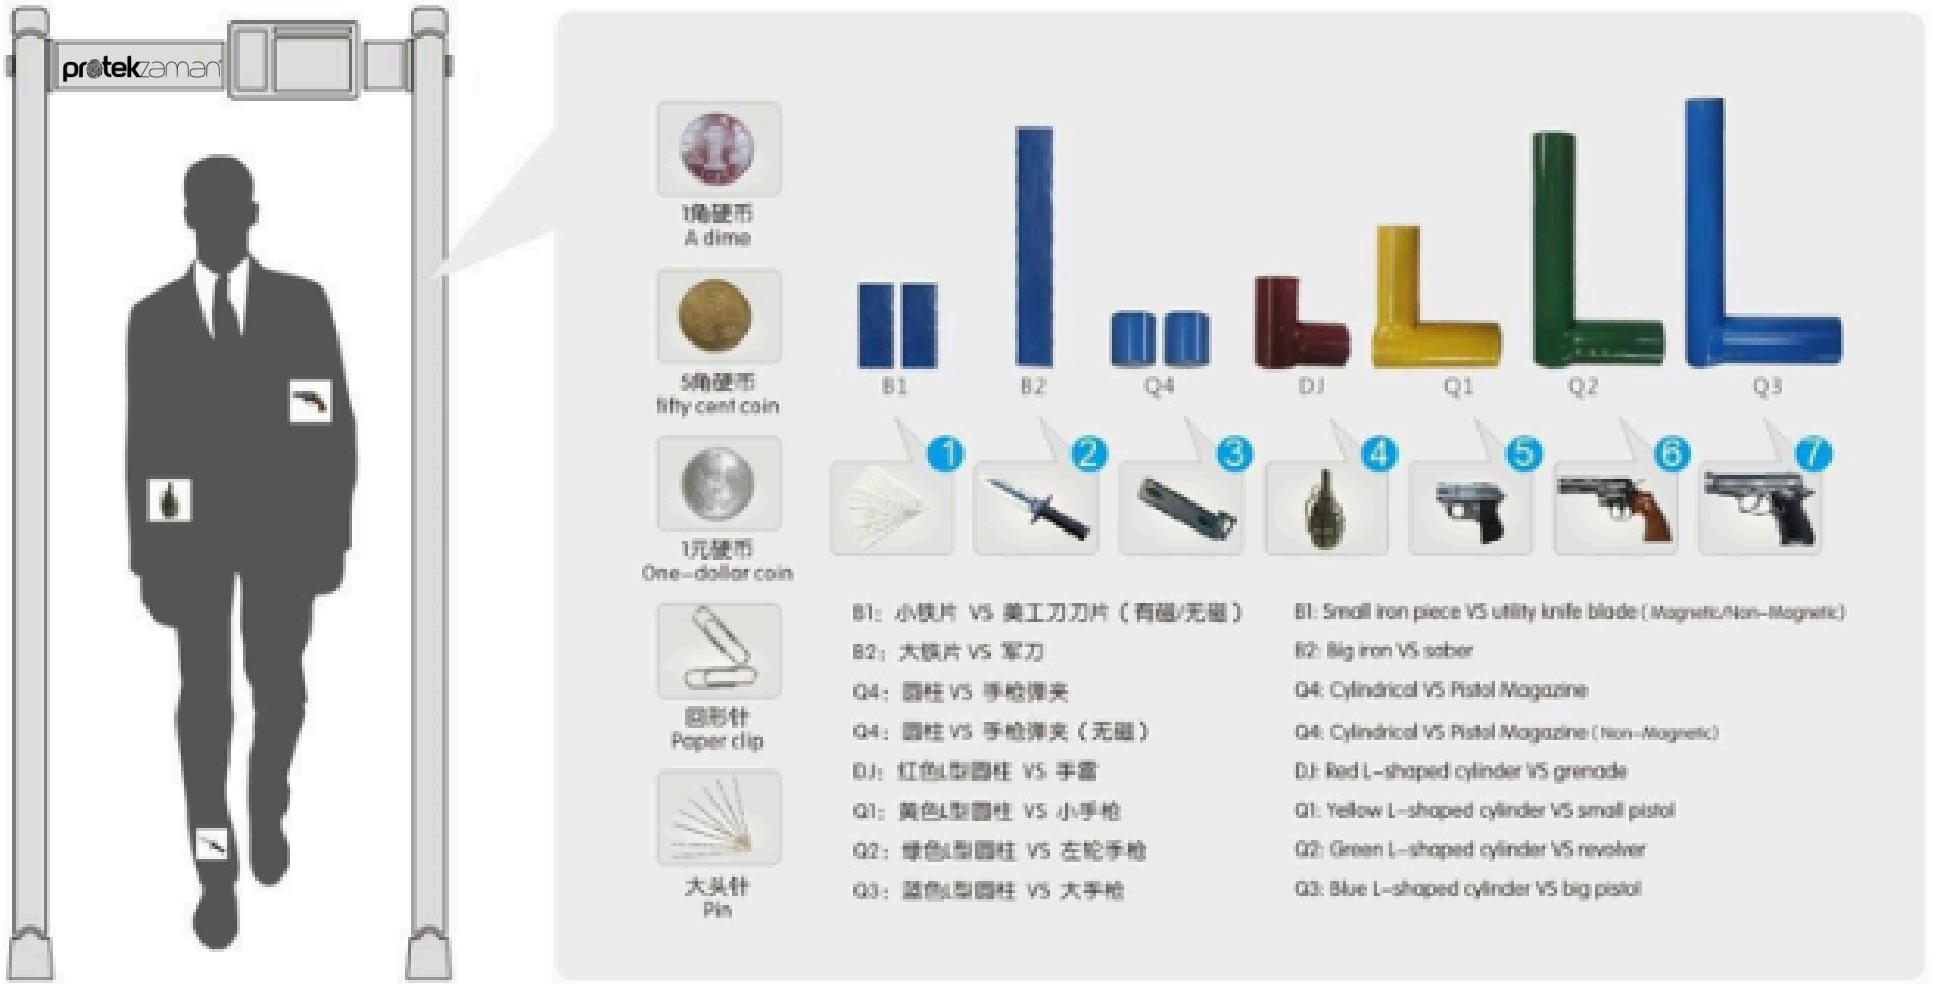

Algılama Bölgesi

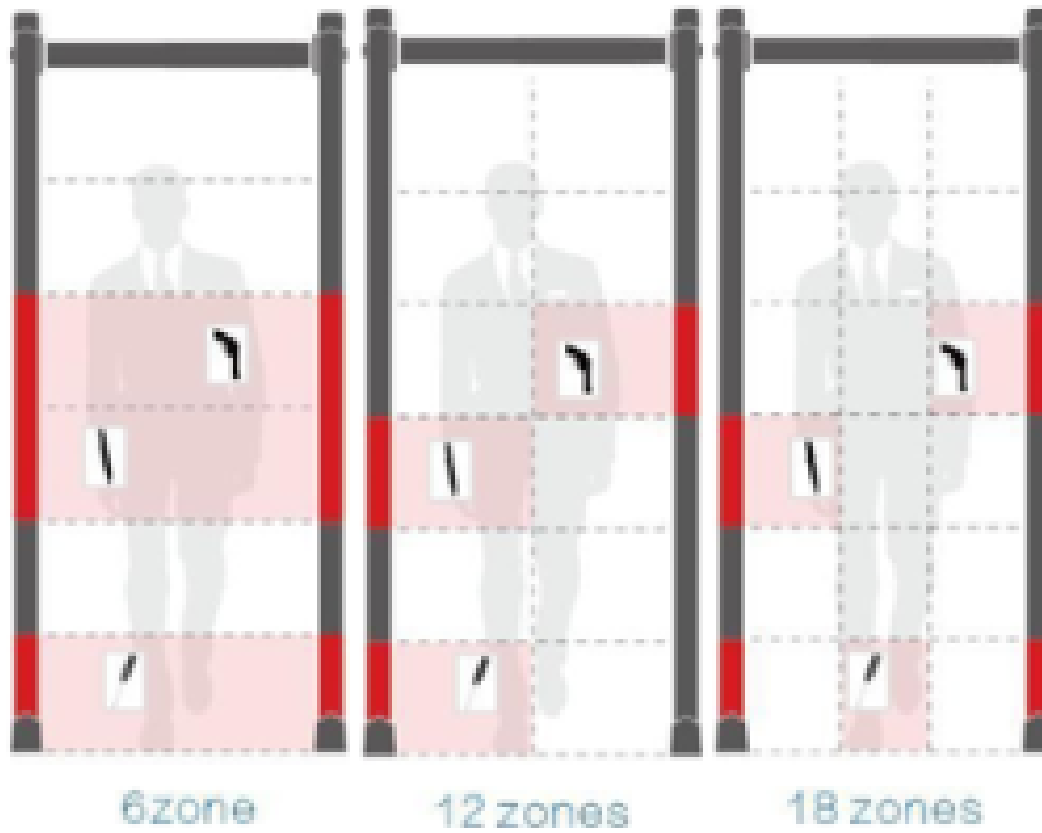


Paket

Ambalaj:	Karton kutu
Paket Boyutu:	L2290xW625xH190mm
Hacim:	0,28 m ³
Net ağırlık:	34kg
Brüt ağırlık:	40kg




Eş zamanlı algılama ve alarm birden fazla bölgede	2 algılama bölgesi aynı anda alarm verir
Fabrika Ayarını Geri Yükle	Evet (lütfeñ dikkatli kullanın)
İsteğe Bağlı Fonksiyonlar: Yukarıdaki bölgeler aşağıdakilerle donatılabilir: aşağıdaki işlevler	
☐ Turnike Bağlantısı	
☐ Çoklu Üniteler için Ağ Arayüzleri	
☐ Yedek Pil : 4/8/16 Saat	
☐ Ön ve Arka Panel Alarm LED Işıkları	
☐ İkincil Geliştirme Bağlantı Noktası/Yükseltme Bağlantı Noktası	

Arayüz Ekranı

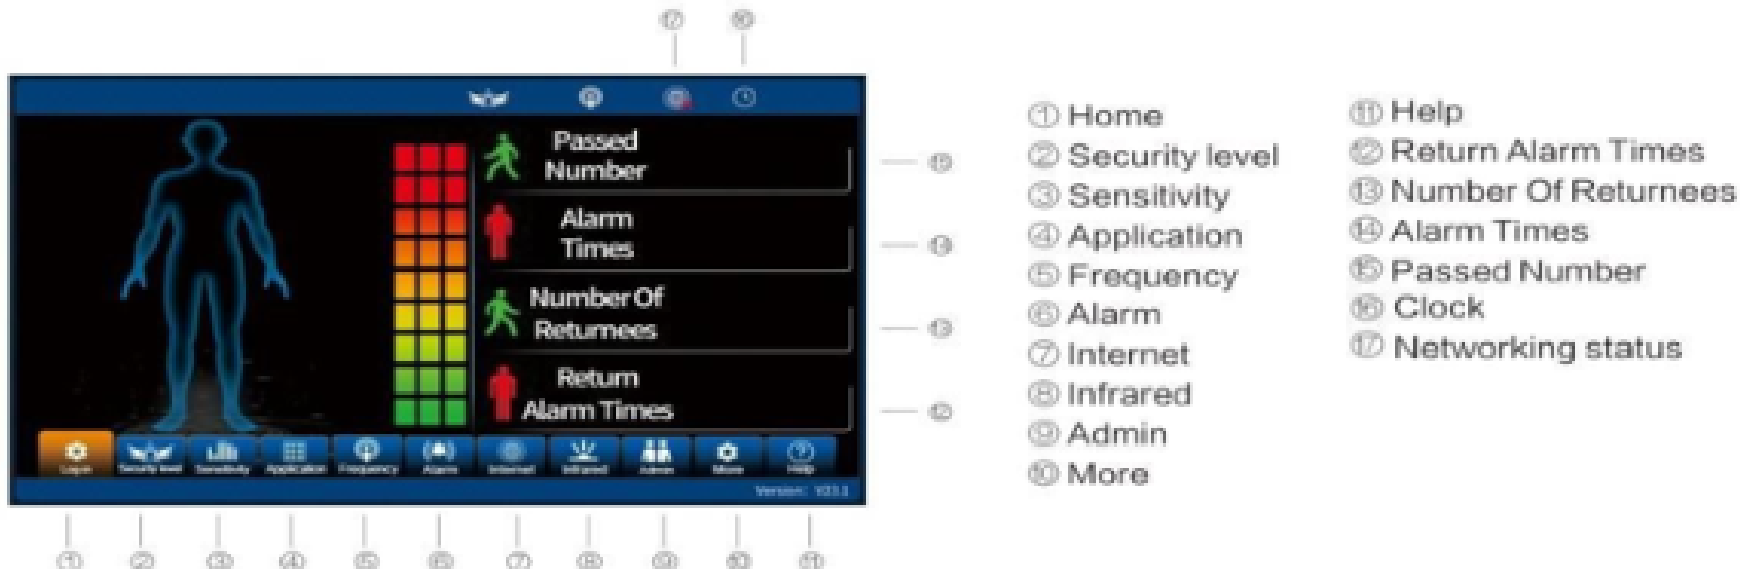

Parazit Önleyici Referans Standardı

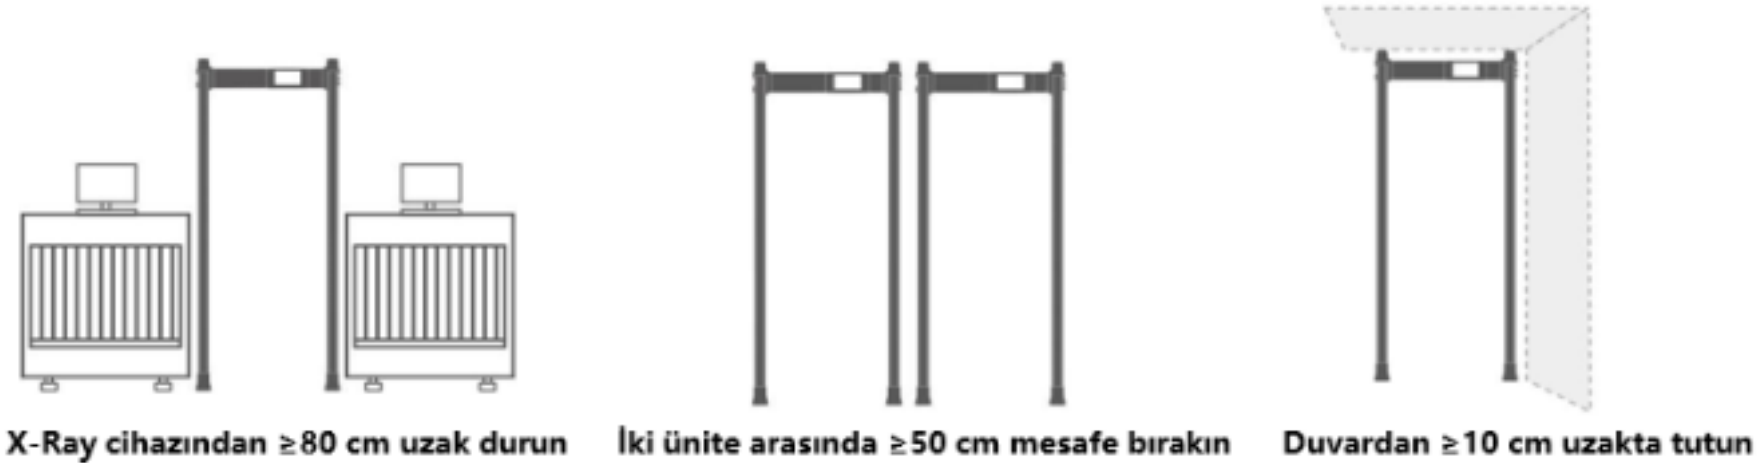

Not: Yukarıdaki mesafeler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek mesafeler, yerinde hata ayıklamanın performans doğruluğuna tabi olacaktır; Hassasiyet ne kadar yüksek olursa, mesafe aralığı o kadar büyük olur ve hassasiyet ne kadar düşükse, mesafe aralığı o kadar küçük olur.