

SC800

Sade Tasarım

Çoklu Kart Okuyucu Geçiş Kontrol Terminali



ZKBio CVAccess
ile uyumlu



SC800, dış mekan uygulamaları için tasarlanmış Linux tabanlı ve su geçirmez bir RFID Geçiş Kontrol terminalidir. Bu terminal, IP65 su geçirmezliği ve IK04 vandalizme karşı korumayı destekleyen metal bir orta çerçeve muhafazası ve 2.5D temperli cam panel kullanır.

Ayrıca SC800, 2,4 inç renkli ekrana ve temassız kilit açma deneyimini geliştirmek için gizli bir dokunmatik tuş takımına sahiptir.

SC800, 125kHz ve 13.56MHz kartı destekleyen, HID Prox ve HID iclass Çoklu Kart Okuyucu RFID Modülünü destekleyen Çoklu Kart Okuyucu RFID modülünü sunar. Ayrıca SC800, Geçiş Kontrolü push iletişim protokolünü destekler ve ZKBioAccess IVS yazılımı ile uyumludur. Bu terminal ayrıca harici proximity okuyucuyu bağlamak için bir Wiegand Giriş portu içerir ve bir Wiegand Çıkış portu kullanarak kontrolörün harici okuyucusu olarak işlev görebilir.

Özellikler


- IP65 suya ve toza dayanıklı, IK04 vandalizme karşı dayanıklı
- Birden fazla RFID modülünü ve 100'den fazla kart türünü destekler (ID / IC / Felica / Legic / DESfire EV1 / EV2 / HID Prox / HID iClass / vb.
- Geçiş Kontrolü push'unu PDKS push'una dönüştürme desteği
- İletişim: TCP/IP, Wi-Fi (Opsiyonel), Wiegand giriş ve çıkışı, RS485 (RS485 okuyucular için), OSDP (Ver2.1.7), RS232 (yazıcı için)
- Sistem yapılandırması için gömülü web sunucusu
- ZKCSBL (ZKTeco Siber Güvenlik Temel Hattı) ile tamamen uyumludur. Gelişmiş koruma sağlamak için standart
- ZKBio CVAccess ile uyumludur

Teknik Özellikler

Ekran	2,4 inç TFT LCD Renkli Ekran
İşletim Sistemi	Linux
Kart Kapasitesi	50.000 (Opsiyonel: 100.000)
Kayıt Kapasitesi	200.000 (Opsiyonel: 1000.000)
Kullanıcı Şifresi	6 Haneli
RFID	Standart Modül: ID Opsiyonel Çoklu Teknoloji Kart Modülü : Modül 1 ID&IC& DESFire EV1/EV2'yi destekler ; Modül 2 Destek ID&IC& DESFire EV1/EV2&Feliac&Legic&HID Prox ; Modül 3 ID&IC& DESFire EV1/EV2&Feliac&Legic&HID Prox&HID iclass desteği ;
İletişim	TCP/IP, Wiegand, RS485 (RS485 okuyucular için), OSDP (Ver2.1.7), RS232 (sadece yazıcı için), Wi-Fi (Opsiyonel)
Kablolu Ağ	10 / 100 Mbps, Otomatik MDI/MDI-X

Geçiş Kontrol Arayüzü	3. Parti Elektrikli Kilit , Kapı Sensörü , Çıkış Butonu , Alarm , Kapı Zili
Yardımcı Arayüz	1 AUX girişi
Gösterge Işığı	Aydınlık ışık: Beyaz , Durum ışığı: Kırmızı / Yeşil
Donanım	1GHz Çift Çekirdekli CPU , DDR2 64M , Flash 256M
Veri Koruması	AES-256 Şifreleme
Tuş takımı	Gizli Dokunmatik Tuş Takımı
Wiegand Sinyali	Wiegand Giriş / Çıkış
Standart Fonksiyonlar	Kimlik kartı , Web sunucusu , Otomatik Durum Switch'i , Self Servis Sorgulama , DST, 14 Haneli Kullanıcı Kimliği, Zamanlanmış Zil , Anti-passback , HTTPS , Protokol dönüştürme (AC push'tan TA push'a)
Opsiyonel Fonksiyonlar	Wi-Fi, Çok Teknolojili Kart Modülü , Yazıcı
Güç Kaynağı	DC 12V 3A
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila 55°C (14°F ila 131°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Çalışma Nemi	10 ila %90 bağıl nem
Boyutlar (L*W*D)	143*85*19.8mm
Protokol	Geçiş Kontrol Push (varsayılan) / PDKS Push

Konfigürasyon

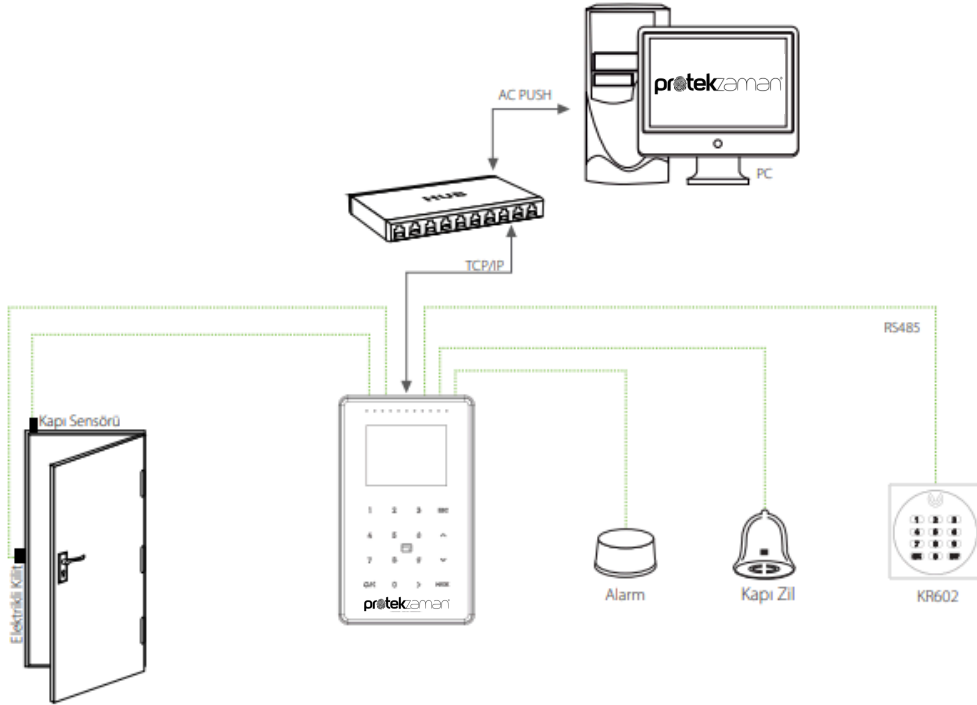

Boyutlar (mm)

