

TS2000 Plus Series

Açılır Kollu Tripod Turnike

Turnike güvenilirliğini ve verimliliğini artırın.



Kod: ECTS-A122-SH

Giriş

ZKTeco'nun TS2000 Plus serisi köprü tipi bir tripod turnikedir. Bu tripod turnikenin kabini SUS304 paslanmaz çelik kullanılarak uzun süre dayanıklılık sağlar. TS2000 Plus, aerodinamik alt montaj RFID kartı ve QR kod okuyucusu ile kullanıcı için estetik bir doğrulama alanı sunar. Turnike sadece verimli insan akışı kontrolüne sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda güç kapalıysa veya acil durum sinyali girişi varsa otomatik olarak kolu düşürme gibi güvenlik işlevi de sağlar. Tripod kolu, standart bir işlev olarak çift yönlü hareketi ayarlayabilir. Ayrıca, kullanıcılar tripod kolunu yöne göre farklı bir çalışma moduna ayarlayabilir. Sonuç olarak, bu tripod turnikenin okullar, müzeler, fabrikalar, spor salonları vb. gibi çoğu iç veya dış mekan durumu için kurulması çok kolaydır.



Geçiş Kontrol Sistemi

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulama dahil olmak üzere ZKTeco'nun sahip olduğu çok farklı geçiş (erişim) çözümü vardır. Ayrıca müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasına da izin verir.



Açılır Kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemede, turnike kolu otomatik olarak düşer. Güç kapalıysa, yangın gibi acil durumlarda insanların kolayca çıkmasını sağlar.



Çift Yönlü

Turnike, tek yönlü serbest, tek yönlü standart gibi farklı geçiş modu olarak ayarlanmasını sağlar. Ayrıca cihaz hafıza modu grup kullanıcı geçişine izin verir.




Güvenlik Anahtarı Kilit Açma

Güvenlik anahtarı ile turnikenin içine kolayca erişilebilir. Kurulumcunun veya yöneticinin cihazın kullanımını ve bakımını kolaylaştırmasına izin verecektir.

Anahtar Özellikler

Dayanıklı

SUS304 paslanmaz çelik gövde, cihazın paslanmaya karşı iyi bir yeteneğe sahip olmasını sağlar. Tuz püskürtme testi 72 saat ile onaylanmıştır.



Dahili LED gösterge ışıkları


Kimlik doğrulama alanında yerleşik bir LED göstergesi mevcuttur. Yeşil gösterge geçebileceğinizi, kırmızı gösterge ise ters yönde geçemeyeceğinizi gösterir.

Su geçirmez

IPX4 koruma derecesine eşdeğer olan kendi kendine laboratuvar testini geçti.

Kol yükleme

38mm çapında paslanmaz çelik kol. Kolun ucunda dikey yönde maksimum 40Kg ağırlık yüklemesi sağlar.



Koruma disk

Koruyucu diskin amacı cihazı toza, aşındırıcı su buharına veya sıçrayan suya karşı korumak, böylece cihazın dayanıklılığını artırmak ve bakım sıklığını azaltmaktır.

Kurulumu kolay

Basit tasarım ve kolay geçişli cihaz yapısı, çok düşük güç çeker.




Teknik Özellikler

Model	TS2000 Plus Series
Görsel Gösterge	Sabit yeşil = normal kullanım Sabit kırmızı = kapı kapalı
Ses Göstergesi	Dahili zil
Şerit Tipi	Tek şeritli
Şerit Genişliği	550mm
Bariyer Hareket Tipi	Dönen
Kapak Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik
Kapak Seçenekleri Kimlik Doğrulama Yöntemleri	Kolaylaştırılmış montaj alt seçenekleri: Parmak izi/RFID
Şasi Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik (T =1,2 mm)
Şasi Rengi	Gümüş-gri
Tripod Bariyer Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik
Anakart İşlevi	Kapı açık kalma süresi, erişim modu
Anakart Haberleşme	Yangın alarm portu (röle)*I, RS485 portu *1
Kontrolör	C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus (Önerilen) Diğer kontrol üniteleri boyutlara bağlıdır (Opsiyonel) Montaj altı RFID
Kimlik Bilgileri Seçenekleri	okuyucu: ProID Serisi, KR Serisi (Desteklenen model). Montaj altı parmak izi okuyucu: FRI 200/ FRI 500S
Akış Hızı	RFID: Dakikada 25 yolcu Parmak izi: Dakikada 20 yolcu
Ayak İzi	260*111 O (mm)
Bariyer Genişliği	515mm
Erişilebilirlik	Kablosuz uzaktan kumanda, kablolu uzaktan kumanda, QR okuyucu
Güç Kaynağı	110V/ 220V AC@50 to 60 Hz, DC 12V
Yangın Sinyali	Gerilimsiz kontak için giriş
Gürültü Seviyesi	65dB'den az
MTTR	60 dakikadan az
MCBF	2 milyon
Ağırlık	Brüt ağırlık (35kg) Net ağırlık (30kg)
Boyutlar	775*1100*980mm (Boy*En*Yükseklik)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile 70° arasında
Çalışma Nemi	0 ila %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE, FCC, UKCA, ISO 9001
IP Koruma Derecesi	IPX4
Desteklenen Yazılımlar	ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (donanımlı erişim denetleyicisine bağlıdır)

Emniyet Özellikleri	Yangın alarmı arıza durumu için gerilimsiz kontak girişi Güç kapalıyken otomatik düşme kolu
Güvenlik Özellikleri	Kuyruk vurma karşıtı
Ürün Teslimatı	Önceden monte edilmiş
Uygulama Ortamı	İç/dış mekan (korunaklı ise)
Saha Hazırlığı	Düz ve düz bitmiş zemin (bitmemiş zemin seçeneklerinde taban plakası)
Ambalajlı Boyutlar	360*1210*1080mm (L*W*H)
Güvenlik Seviyesi	Orta
Acil Durum Modu	Destek (açılır kol)
Ambalaj Malzemesi	Karton (standart), ahşap (opsiyonel)

Boyutlar (mm)

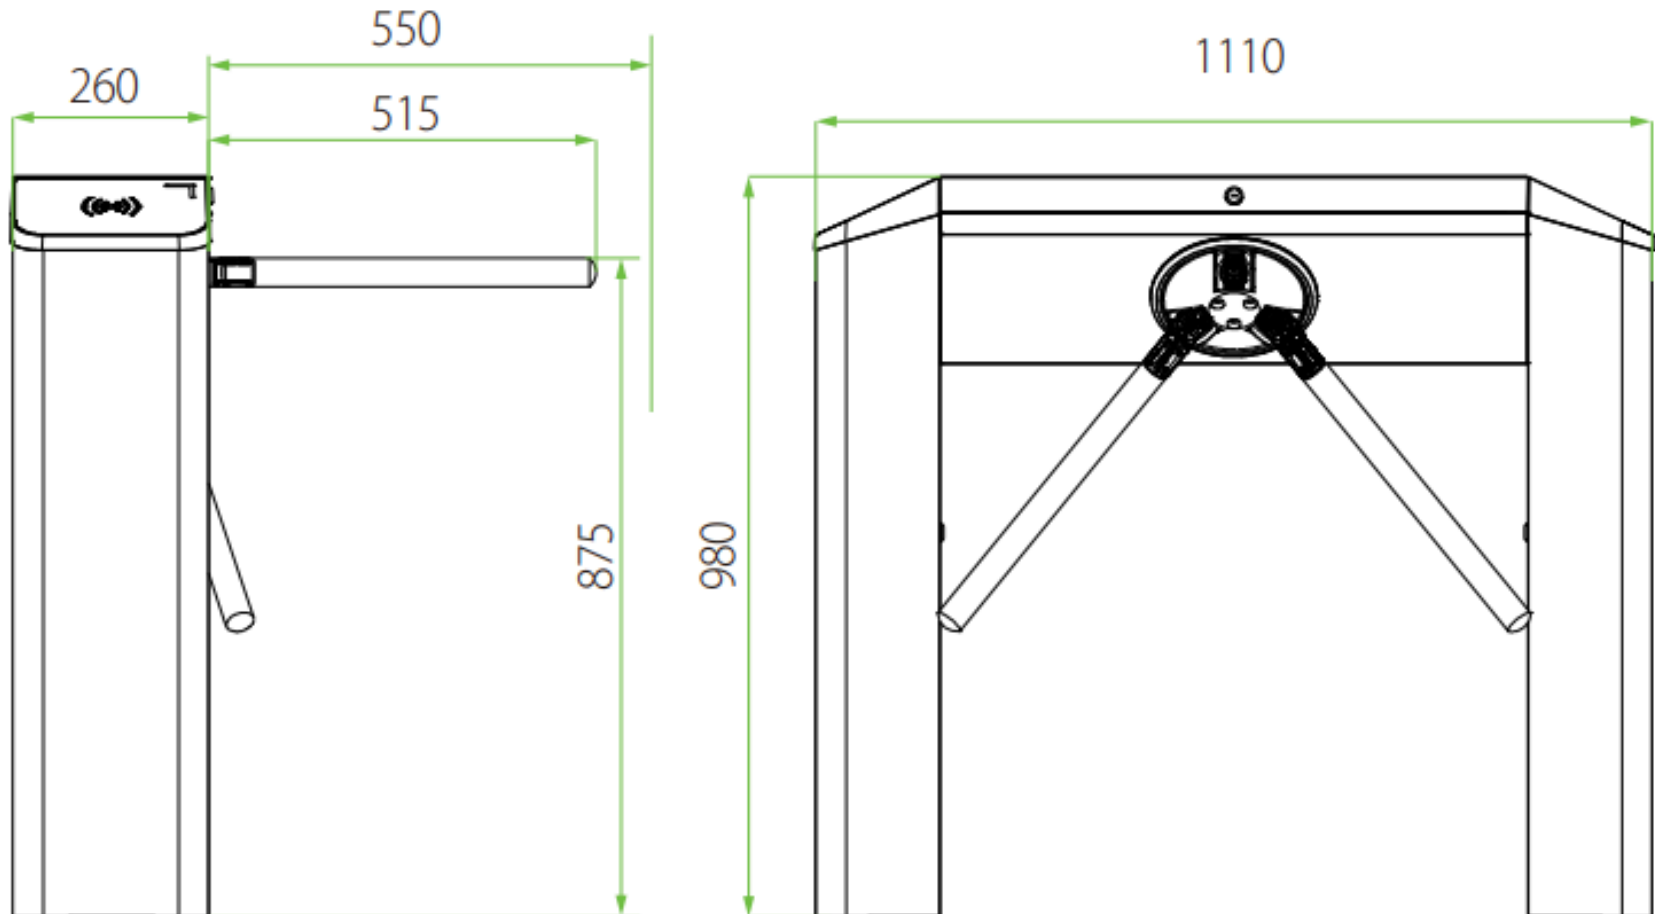

Uygulama Alanları




Okul



Müze



Fabrika

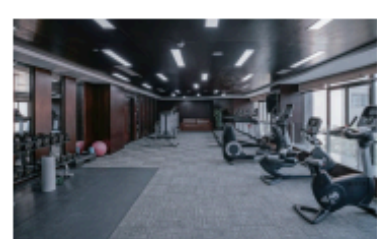

Spor Salonu

protekzaman

www.protekzaman.com

Adres

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 No: 1387-86-85
34384 Şişli / İSTANBUL

Tel: +90 (212) 210 41 20
Fax: +90 (212) 210 41 22

E-posta

info@protekzaman.com
satis@protekzaman.com
servis@protekzaman.com