

G2

KVKK Uyumlu Parmak İzi Zaman & Eriřim Kontrol Terminali



G2 parmak izi tanıma terminalinde yenilikçi ZKTeco'nun SilkID parmak izi tanıma sensörü bulunmaktadır. 3D Nöron Parmak İzi Doğrulama Sensörü-Aktivasyon ve Anti-Giriřim teknolojisi sayesinde kuru, ıslak ve sert zeminlerde rahatlıkla algılama yapabilir ve güneř ışığı bulunan ortamlarda ışıklardan etkilenmez. Son teknoloji işlemcisi ile parmak izi kapasitesi 20.000'e çıkarılmıştır.

Teknik Bilgiler



Modern Tasarım & İnteraktif Arayüz



Yenilikçi SilKID
Parmak izi Sensörü






Çoklu Doğrulama Modları:
Parmak izi / Kart / Şifre



Kuru, Islak ve Sert Zeminde
Üstün Performans



Opsiyonel Wi-Fi veya 3G

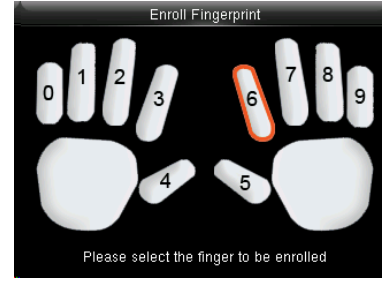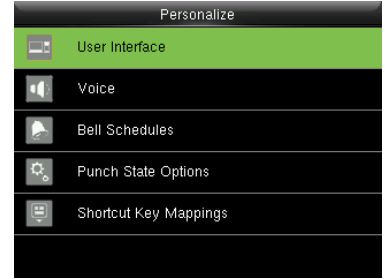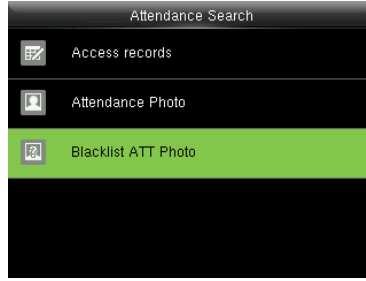

Açıklamalar

Kapasite

Parmak izi	20,000 (Standart)
	40,000 (Opsiyonel)
Kart	20,000
İşlem (Log)	200,000

İletişim

TCP/IP
USB Host
Wiegand Giriş/ Çıkış

Erişim Kontrol Arayüzü

Röle Çıkış Kitleme
Alarm Çıkışı
Çıkış Butonu
Kapı Sensörü
Harici Zil Çıkışı

Donanım

1.2GHz CPU
Hafıza 128MB RAM / 256MB Flash
SilKID Parmak izi Sensör
3.5 İnç TFT-LCD Ekran
Hi-Fi Ses & Gösterge
Sabotaj Alarmı

Standart Fonksiyonlar

Temel Çalışma / WDMS
DST / SMS / Programlanabilir Zil
Durum Takibi Auto-Switch
Kayıt Sorgulama / Resim ID
Anti-Passback
Duvar Kağıdı & Ekran Koruyucu

Opsiyonel Fonksiyonlar

ID / HID / Mifare Kart Okuyucu
Harici Yazıcı
Wi-Fi / 3G

Özel Fonksiyonlar

Çoklu Doğrulama Modu
Canlı Parmak Algılama

Uyumluluk

ZKTime.Web
ZKTime.Net 3.0
ZKAccess 3.5
WDMS


Ek Bilgiler

Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 45 °C
Boyutlar: 206.0 × 153.0 × 42.9 mm
Parmak izi Algoritması ZKFinger v10.0


Güç

İşlem Voltajı 12V DC
Akım Gücü < 500 mA

Yapılandırma

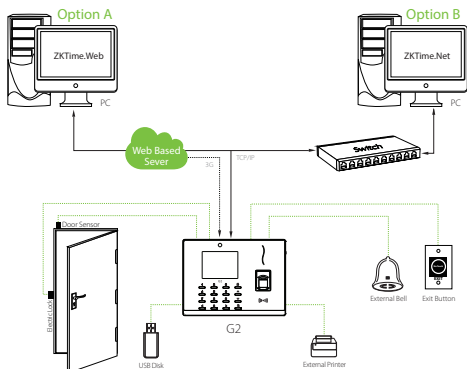

Boyutlar (mm)

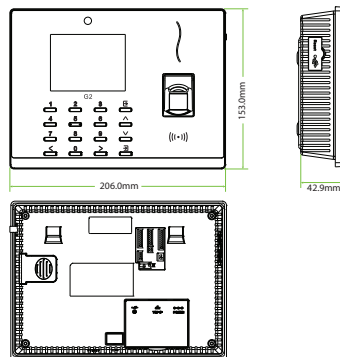

PROTEK ZAMAN KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
www.protekezaman.com
info@protekezaman.com
0212 210 41 20

